



KEIM STUCASOL®

LE PREMIER RME SOL-SILICATE DU MARCHÉ



KEIM STUCASOL® : TOUS LES AVANTAGES DU DOUBLE LIANT DANS UN RME

KEIM Stucasol est le premier RME du marché à base d'un double liant sol-silicate, ce qui lui confère des avantages uniques sur le marché des revêtements minéraux épais. Universel, facile à mettre en œuvre, efficient et économique, il est également hautement durable et esthétique.

Disponible en blanc et teinté avec des pigments minéraux purs et résistants à la lumière, KEIM Stucasol se teinte directement en machine grâce à la « Technologie KEIM PPF ».



LES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL :

- Idéal pour la rénovation d'anciens supports minéraux ou organiques
- Applicable directement sur anciens revêtements bien adhérents (RPE, peintures)
- Excellente perméabilité à la vapeur d'eau
- Sans biocide
- Ininflammable (A2-s1, d0)
- Résistant à la fissuration
- Peut être laissé nu ou être revêtu d'une finition minérale
- Résultat homogène et durable
- Très grande stabilité des teintes aux UV
- Garantie Couleur 20 ans

4 granulométries pour des finitions lisses ou structurées




Granulométrie 1 mm



Granulométrie 1,5 mm



Granulométrie 2 mm

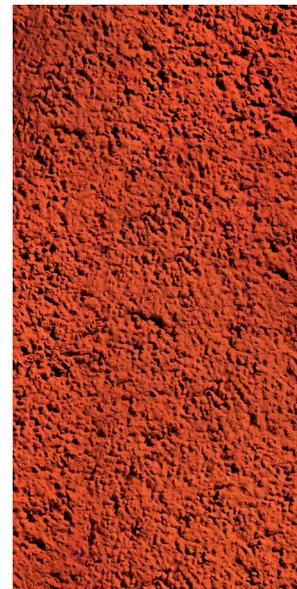

Granulométrie 3 mm

KEIM STUCASOL® : POUR DES OUVRAGES ÉLÉGANTS ET INTEMPORELS



Résidence Les Lys, Huningue, Bati Energie Ingénierie, Nexity, Floribat




Ensemble de logements, Albanie, agence OMA



Logements collectifs



Immeuble résidentiel, Cologne

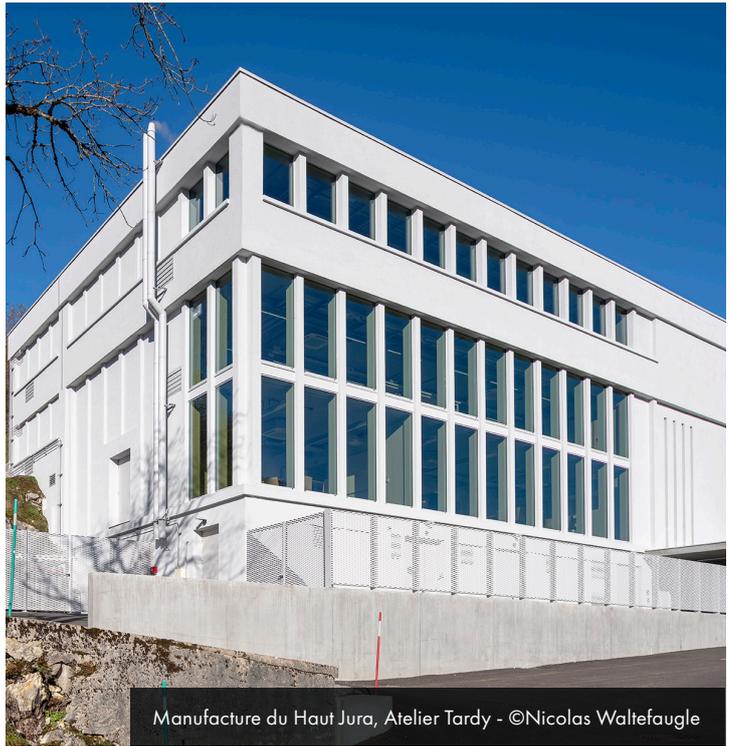

Manufacture du Haut Jura, Atelier Tardy - ©Nicolas Waltefaugle



Villa individuelle, Danemark



KEIM STUCASOL® : UNE MISE EN ŒUVRE AISÉE ET ÉCONOMIQUE

- KEIM Stucasol permet de rénover des anciennes façades sans décapage et sans sous-couche préalable
- Il s'utilise sans finition peinture
- Il s'applique facilement à la taloche ou par projection mécanisée

Scannez ce QR-code pour visionner les étapes de mise en œuvre du RME Stucasol :



Appliquer l'enduit avec une taloche en inox et le tirer au grain



Structurer l'enduit avec des mouvements circulaires réguliers



Facile à travailler, ne colle pas aux outils



KEIM STUCASOL

Seau de 25 kg, 1 palette = 24 seaux

Disponible en blanc et dans les teintes des nuanciers KEIM (hors concentrés de teinte et teintes soutenues)

Consommation par granulométrie :

- 1 mm = 1,5 kg/m²
- 1,5 mm = 2,3 kg/m²
- 2 mm = 3,0 kg/m²
- 3 mm = 3,6 kg/m²



KEIM FRANCE SAS

ZAC Les Portes du Dauphiné/55 Chemin de Mûre/F-69780 Saint-Pierre-de-Chandieu
Tél. : +33 (0)4 72 09 05 09 / Fax : +33 (0)4 78 40 16 21
www.keim.com / info@keim.fr

KEIM. DES COULEURS POUR LA VIE.